

FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Válcové pojistkové kazety gPV jsou navrženy, aby poskytovaly kompaktní, bezpečnou a ekonomickou ochranu fotovoltaických modulů (ochrana v terénu) s napětím až 1 500 DC. Poskytují ochranu jak před přetížením, tak zkratem (třída gPV podle požadavků norem IEC60269-6 a UL248-19). Jsou vyrobeny z keramické trubky s velkým vnitřním tlakem a tepelnou rázovou odolností, což umožňuje vysokou spínací kapacitu v malém prostoru. Kontakty jsou vyrobeny z postříbřené mědi a tavných prvků z čistého stříbra pro zamezení stárnutí a tím zachování nezměněných elektrických charakteristik. Jsou k dispozici ve velikostech 10x38 mm, 10x85 mm a 22x58 mm.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, Pojistka 25 A Inline
Objednáací číslo	2827990000
Typ	FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S
GTIN (EAN)	4064675367819
Množství	10 ks

FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Technické údajeinfo@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com

1.496 inch

0.394 inch

20 g

info@weidmuller.com**Rozměry a hmotnosti**

Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1.496 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.394 inch
Průměr	10,3 mm	Čistá hmotnost	20 g

Teploty

Skladovací teplota	-40°C ... 90°C	Rozsah provozní teploty	-40°C ... 80°C
--------------------	----------------	-------------------------	----------------

Pojistková kazeta

Pojistka-standardní spojení	IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Proud	25 A
Jmenovité DC napětí	1 000 V DC	Jmenovitý vypínací výkon	10 kA
Materiál kontaktu	postříbřené	Rozptýlení výkonu, max.	3,5 W

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002936	ETIM 7.0	EC002936
ETIM 8.0	EC002936	ECLASS 9.0	27-14-20-90
ECLASS 9.1	27-14-20-90	ECLASS 10.0	27-14-20-90
ECLASS 11.0	27-14-20-90	ECLASS 12.0	27-14-20-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technická dokumentace	Chracteristic for 10x38 gPV Fuses Chracteristic for 10x38 gPV Fuses Chracteristic for 10x38 gPV Fuses
Katalogy	Catalogues in PDF-format

FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030



32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Nákresy


Křivka odlehčení info@weidmueller.com

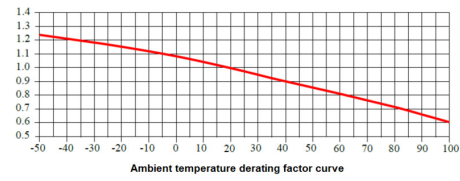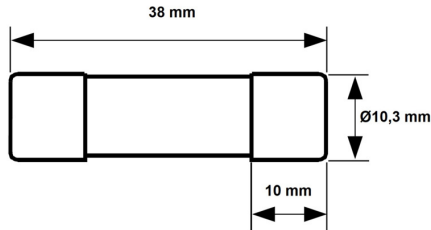


Ambient temperature derating factor curve

Graph

Graph

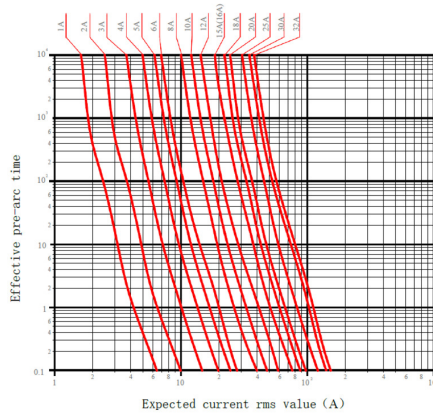

T-I characteristic curve

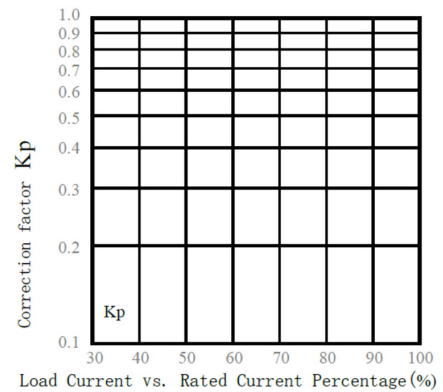

Power loss correction factor chart