



KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO HFVE ELEKTRÁRNY  
DESIGN - OCELOVÉ PŘÍČNÍ - VŠE V JEDNOM - JEDNODUCHÁ INSTALACE

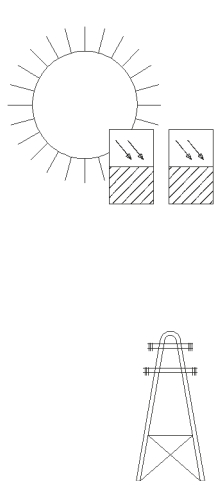

HFVE  
hybridní  
fotovoltaický  
měnič



- ⇒ Možnost připojení až 4 FV polí (string)
- ⇒ Přepětová ochrana AC / DC
- ⇒ Vazební spínač
- ⇒ Krizové odpojování HDO
- ⇒ Příprava pro Smart-metr
- ⇒ Záložní okruhy s proudovým chráničem
- ⇒ Přepínání ostrovního provozu
- ⇒ Spínací vývod pro akumulaci ohřev
- ⇒ Vývod pro dobíjecí místo – Wallbox
- ⇒ Servisní vypínač



Vše potřebné v jednom rozvaděči

Rychlé a snadné připojení

Pro FVE až do 50kWp

SESTAVENO Z ORIGINÁLNÍCH KOMPONENTŮ RENOMOVANÝCH VÝROBCŮ

**Skladové provedení fotovoltaických rozvaděčů - ocelová nástěnná rozvodnice 3x24 modulů**  
š540 x v600 x h160, Krytí IP30, dveře prosklené nebo plné, barva bílá

**Prémiový model RFVE-O-NP-1-72-2-40-600V-05** pro maximální využití FVE elektrárny  
Vhodný pro výkon 10kWp s možným rozšířením až na 20kWp, maximální proud 40A AC


Ocelová rozvodnice 72 modulů s prosklenými dveřmi

Základní funkce:

DC svodič přepětí I + II třída ochrany pro 2 FV pole, AC svodič přepětí na hlavním přívodu, vazební spínač, krizové odpínání HDO, příprava pro smart metr, **záložní okruhy, přepínání ostrovního provozu, servisní vypínač, akumulací ohřev, vývod pro dobíjecí místo**

Doplňková výbava:

rozšíření na 3 - 4 FP pole; stringy do 1000V DC; smart metr

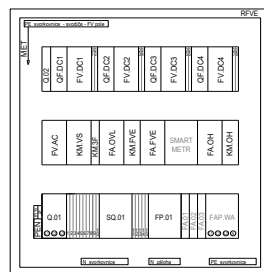

**Základní model RFVE-O-N-1-72-2-40-600V-03** pro základní využití FVE elektrárny  
Vhodný pro výkon 10kWp s možným rozšířením až na 20kWp, maximální proud 40A AC


Ocelová rozvodnice 72 modulů s plnými dveřmi

Základní funkce:

DC svodič přepětí I + II třída ochrany pro 2 FV pole, AC svodič přepětí na hlavním přívodu, vazební spínač, krizové odpínání HDO, příprava pro smart metr, **záložní okruhy, přepínání ostrovního provozu, servisní vypínač,**

Doplňková výbava:

rozšíření na 3 - 4 FP pole; stringy do 1000V DC; smart metr, akumulací ohřev, vývod pro dobíjecí místo

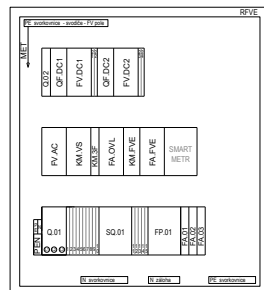

**Ekonomický model RFVE-O-N-1-72-2-25-600V-00** ekonomické provedení pro FVE elektrárny  
o výkonu do 10kWp maximální proud 25A AC, omezená možnost přidání vybraných funkcí


Ocelová rozvodnice 72 modulů s plnými dveřmi

Základní funkce:

DC svodič přepětí I + II třída ochrany pro 2 FV pole, AC svodič přepětí na hlavním přívodu, vazební spínač, krizové odpínání HDO, příprava pro smart metr,

Doplňková výbava:

Rozšíření na 3 - 4 FP pole; smart metr, akumulací ohřev

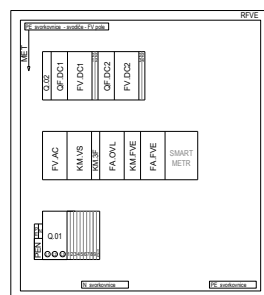

Na objednávku lze dodat všechny modely se zapuštěnou rozvodnicí nebo s krytím IP 65.

Aktuální ceník rozvaděčů naleznete na [fotovoltaicke-rozvadece.kavoj.cz](http://fotovoltaicke-rozvadece.kavoj.cz)

**PŘIPRAVUJEME MODEL MAX PRO FVE ELEKTRÁRNY AŽ DO 50kWp**