


PŘEHLEDNÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ AC/DC rozvaděče Prémiový model KAVOJ RFVE

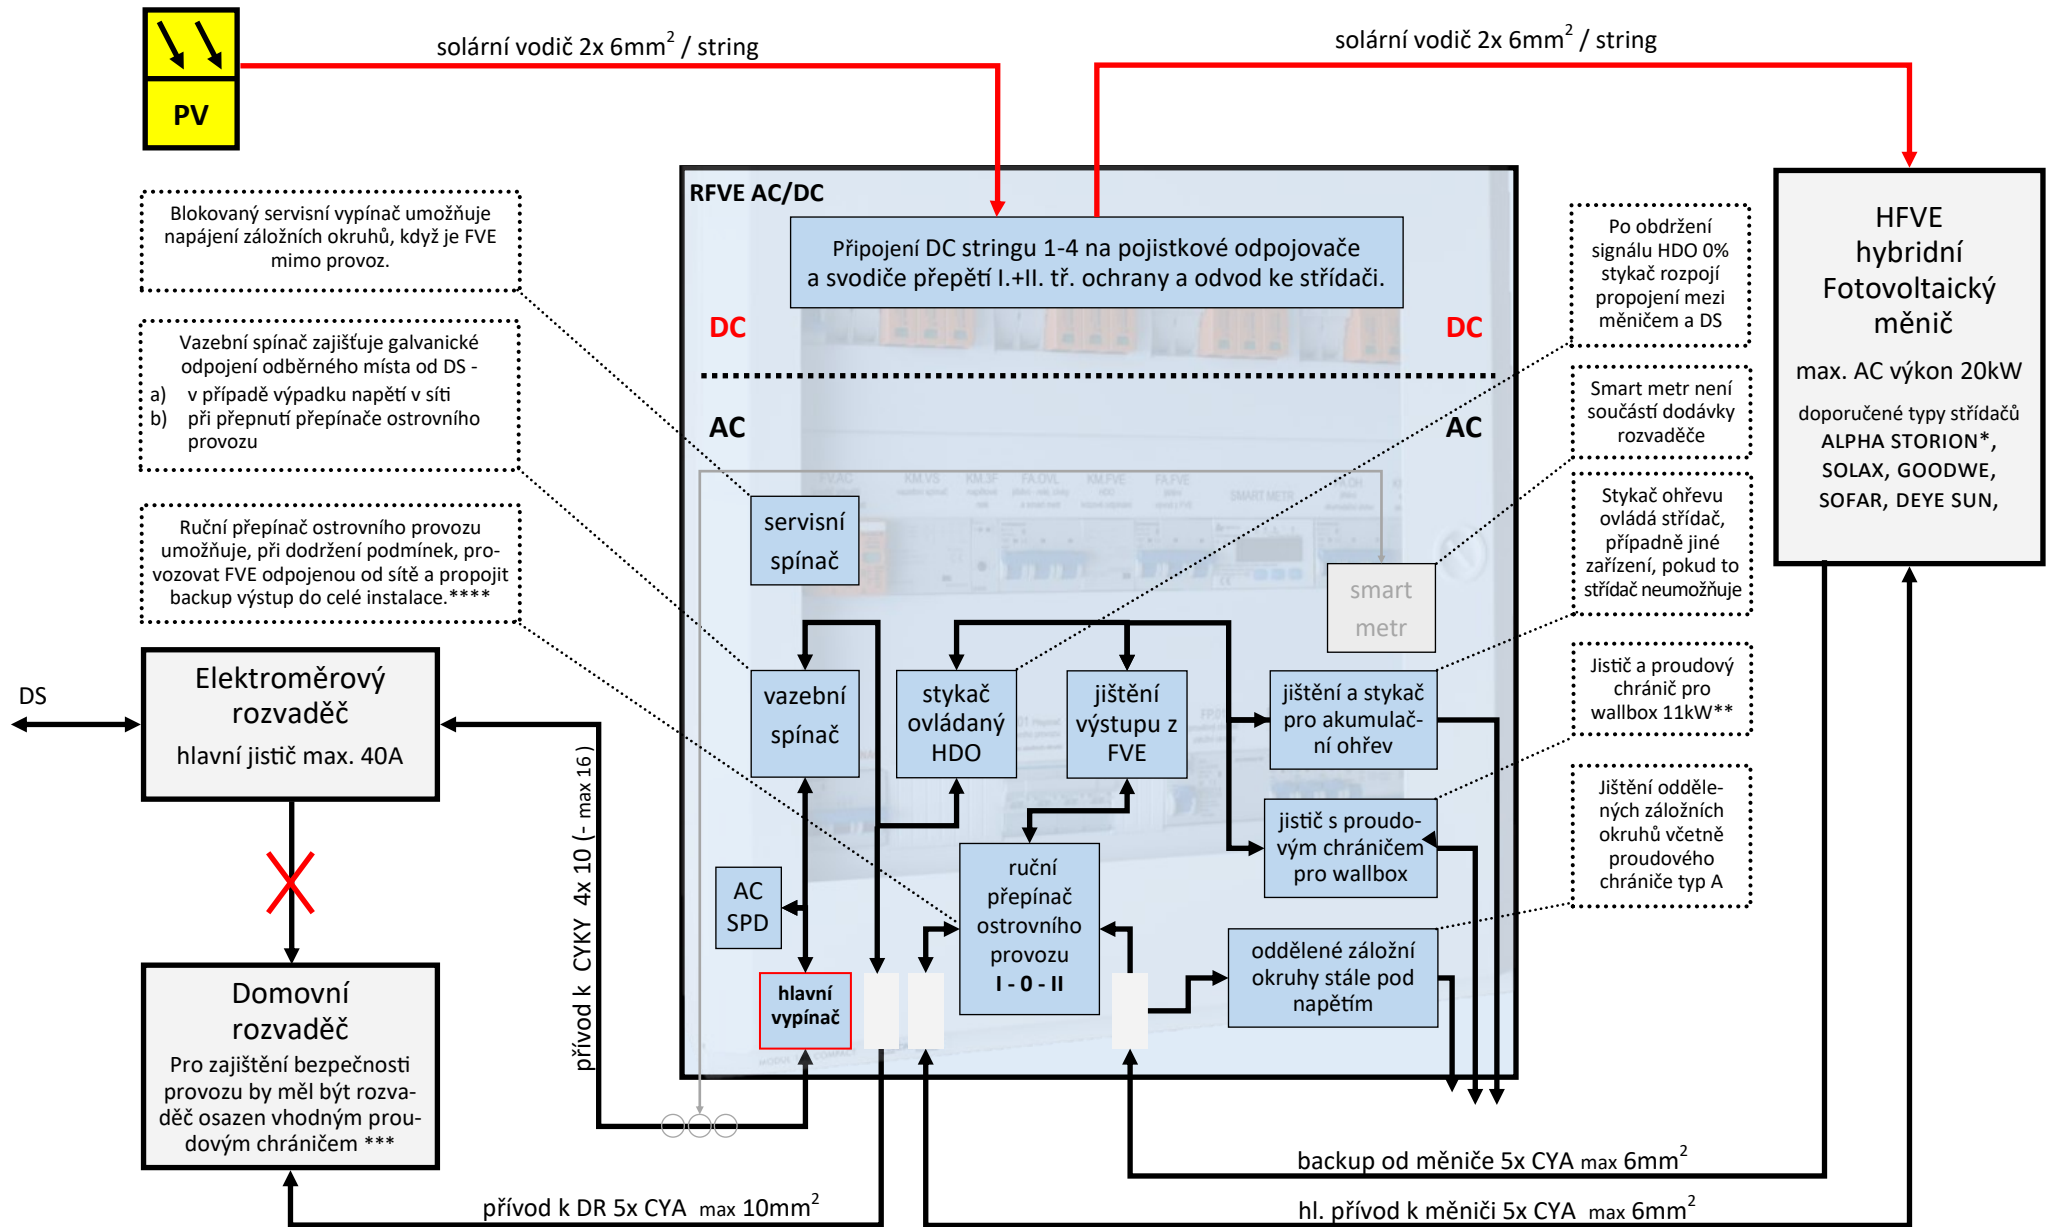

Přehledové schéma je platné pro AC-DC Prémiový a Základní model rozvaděče KAVOJ RFVE-O-Nx-1-72-x-40-xxxV-05 - do 40A AC

- * vybrané modely střídačů ALPHA STORION jsou již vybaveny výstupními kontakty pro ovládání spotřebičů podle přetoků do sítě a mohou tak plně využít všechny funkce RFVE bez dalšího zařízení
- ** v rozvaděči je osazen jistič B 16A s proudovým chráničem typu A vhodný pro připojení wallboxu s integrovanou detekcí únikového proudu 6mA DC - nutné posoudit použitelnost podle typu wallboxu
- *** pro zajištění bezpečnosti při možném úniku DC proudů, musí být domovní rozvaděč osazen proudovým chráničem dle platných norem a s ohledem na použitý typ střídače
- **** při přepnutí ručního přepínače do ostrovního provozu je nutná kontrola zátěže v závislosti na výkonu střídače, aktuálním výkonu PV a kapacitě baterií